

Инструкция по работе с программой SE901v3  
на телефоне с операционной системой  
Android

1	Назначение .....	3
2	Подготовка к работе.....	3
3	Подключение к счетчику. ....	3
4	Возможности программы SE901v3. ....	4

## 1 Назначение

Настоящая инструкция определяет порядок работы программы SE901 на телефоне с операционной системой Android

## 2 Подготовка к работе.

Программа работает на операционной системе Android с версии 6. Установите программу на телефон. При установке необходимо дать все права, которые запрашивает программа, включая геолокацию.

## 3 Подключение к счетчику.

Запустите программу SE901v3, поиск устройств начнется автоматически.



Рисунок 1 –Запуск программы.

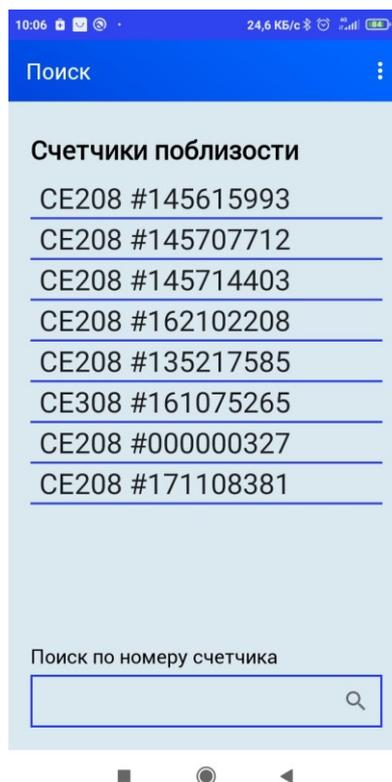


Рисунок 2 –Поиск устройств.

Выберите счетчик, с которым нужно связаться. Необходимо ввести пароль для подключения, он находится в формуляре к счетчику. После этого нажмите кнопку “ПОДКЛЮЧИТЬ”. Далее будет произведена попытка подключения к выбранному счетчику.



Рисунок 3 –Экран ввода пароля.



Рисунок 4 – Экран подключения.

#### 4 Возможности программы SE901v3.

После успешного подключения к счетчику, программа начнет вычитку информации о счетчике, настройку профилей, тарификацию и другие данные. Рекомендуется дождаться пока на кадре показаний под тарифами появиться время их действия – это будет означать что вся нужная информация считана. Данная процедура выполняется при первом подключении к счётчику, либо при изменении конфигурации счетчика. Продолжительность данной процедуры составляет 3-5 минут.

В нижней части программы SE901v3 располагаются 4 кнопки для переключения между экранами:



Рисунок 5 – Кнопки переключения кадров.

Первая кнопка открывает кадр с показаниями. На нем отображается суммарная потребленная энергия и показания по трем используемым тарифам.



Рисунок 6 – Кадр с текущими показаниями.

Следующая кнопка отобразит кадр с параметрами сети, такими как напряжение, ток и мощность.



Рисунок 7 – Кадр с параметрами сети.

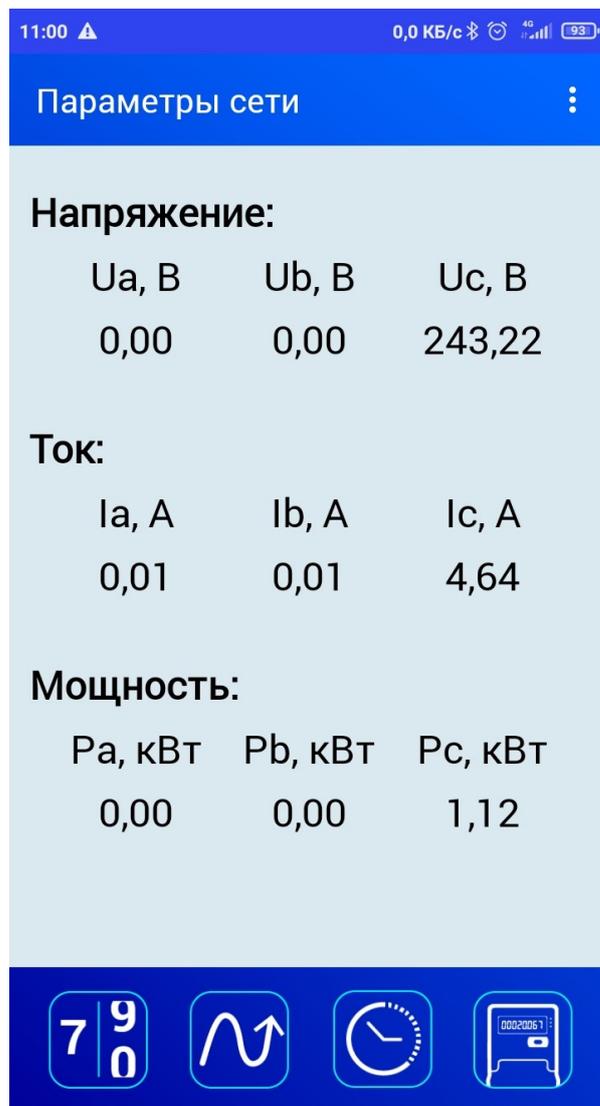


Рисунок 8 – Кадр с параметрами сети для 3х фазного пробора.

Третья кнопка открывает кадр с историей потребления. В нем можно выбрать период, за который вы хотите просмотреть график: за текущие сутки, месяц либо год.



Рисунок 9 – Потребление за текущий месяц.

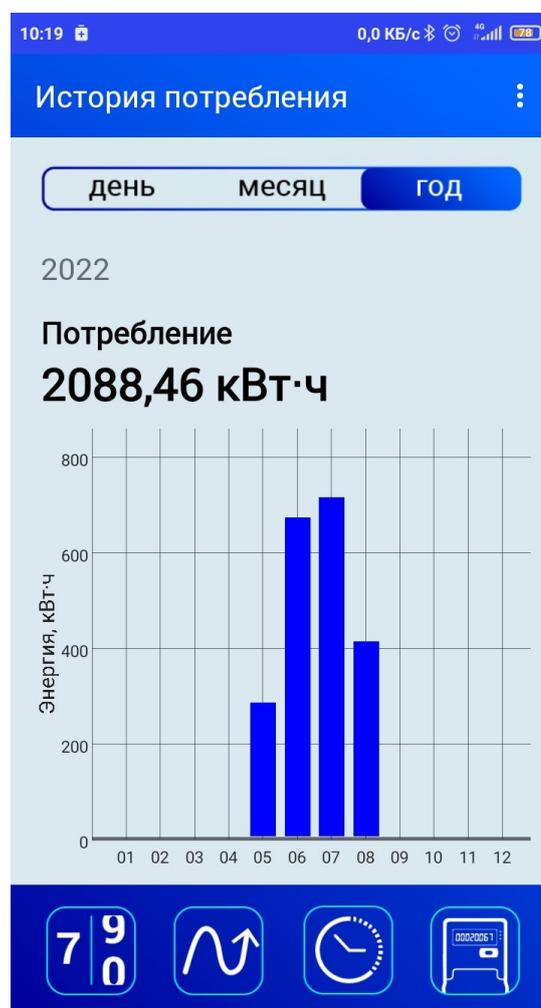


Рисунок 10 – Потребление за текущий год.

Последняя кнопка отобразит информацию о счетчике, его серийный номер и состояния реле нагрузки.



Рисунок 11 – Кадр с информацией о счетчике.